



Voorstelling van de Autobag® PaceSetter PS 125™ Tabletop Bagger — Het ultieme handmatige verpakkingssysteem

De Autobag® PaceSetter PS 125™ en PS 125 OneStep™ Tabletop Baggers zijn speciaal ontworpen om eenvoud, veelzijdigheid, kwaliteit en toegevoegde waarde te introduceren bij handmatige verpakkingstoepassingen.

Met een snelheid van 25 zakken per minuut (15 zakjes/min OneStep versie) bieden de PS 125 verpakkingssystemen vernieuwende technieken in een eenvoudig tafelmanier. De PS 125 heeft een kleine oppervlakte van 550 mm x 480 mm en weegt precies 37 kg. Het geluidloze en volledig elektrische ontwerp vereist geen perslucht om te werken, waardoor het perfect kan toegepast worden in kleine en middelgrote productieomgevingen.

De PS 125 is simpel in gebruik en de gebruiksvriendelijke display maakt de toegang tot de bediening, zoals het opstellen en bewaren van taken, en de ingebouwde diagnostiek, makkelijk. De unieke zwenkvoet zorgt samen met AutoThread™ voor een ergonomisch gebruik en vlotte omschakeling naar Autobag zakjes-op-rol. De zakjes worden automatisch geïndexeerd, handmatig gevuld en kunnen vervolgens worden dichtgemaakt met de Push-to-Seal™ functie, via een voetpedaal of volautomatisch.

De PaceSetter PS 125 OneStep™ heeft dezelfde voordelen als de PS 125 met bijkomend een ingebouwde PH 412 printer. De “next-bag-out” technologie is uiterst geschikt om korte opdrachten uit te voeren en voor ‘order fulfillment’, waardoor de PS 125 OneStep tekeningen, tekst en barcodes rechtstreeks en met een hoge resolutie kan afdrukken op de zak. Op die manier is er geen aparte labelling nodig. De printer beschikt over een kantelbare kop, wat een eenvoudig onderhoud mogelijk maakt. Met de optionele AutoLabel™ software, wordt het ontwerpen van etiketten makkelijker dan ooit tevoren.

Door gebruik te maken van onze Autobag zakjes-op-rol – tot 265 mm breed en 430 mm lang – bieden de PaceSetter PS 125 en PS 125 OneStep een eenvoudig en rendabel verpakkingssysteem.

Voordelen van de gebruiker

- Volledig elektrisch systeem heeft geen perslucht nodig om te werken
- Compact design is uiterst geschikt om kleinere volumes te verpakken
- Met de vergrendelbare zwenkvoet en AutoThread kan u makkelijk bij de zakken om deze te wisselen
- De open laadzone en het gecontroleerde sealen zorgen voor een optimale laadflexibiliteit en verzekeren de veiligheid van de gebruiker
- De automatische of manuele bediening geeft meer flexibiliteit qua gebruik in productie
- Taken kunnen worden opgeslaan en later worden opgevraagd via een gebruiksvriendelijk besturingsdisplay
- Een ingebouwde ‘troubleshooter’ helpt stapsgewijs problemen op te lossen en zorgt voor een maximale productiviteit
- “Next-bag-out” printeigenschap werkt veel nauwkeuriger en vermijdt dat producten in de rij wachten bij orderverwerking*
- Kan tekeningen, tekst en barcodes rechtstreeks en met hoge resolutie afdrukken op de zak*
- Kantelbare printerkop voor eenvoudig onderhoud*

*Uitsluitend PS 125 OneStep versie



BPM

20

25

30

40

50



60

70

80



PART NO 35



Standaard kenmerken

- Er zijn twee configuraties beschikbaar: PS 125™ (zonder printer) of PS 125 OneStep™ (met printer)
- Formaat slechts 550 mm x 480 mm, waardoor er ruimte vrijkomt op de werktafel
- Vergrendelbare zwenkvoet voor ergonomisch gebruik en eenvoudige toegang tot Autobag® zakjes-op-rol aan de achterkant
- Gebruiksvriendelijke display en eenvoudige menustructuur
- Bewaart tot 10 taken in het geheugen, eenvoudig op te roepen
- Automatisch sluiten en indexeren van de zakken, Push-to-Seal™ of voetpedaal
- AutoThread™ om zakken eenvoudig te verwisselen
- Verplaatsbare productondersteuning, wat zorgt voor flexibiliteit
- 'Dancer assembly' zorgt dat de zakjes in de juiste positie staan om te worden bedrukt, gevuld en gesloten
- Verscheidene poorten voor geavanceerde printercommunicatie: USB, Serial, Parallel en Ethernet*
- Kantelbare printkop voor eenvoudig onderhoud*

Typische toepassingen

- Automobiellindustrie & onderdelen van toestellen
- IJzerwaren & doe-het-zelf
- Elektrisch & elektronisch
- Sanitair & verwarming
- Hobby & vakman
- Juwelen & mode
- Cosmetica & schoonheidsproducten
- Wegwerpproducten voor de gezondheidszorg
- Postorderverwerking



Configuratiemogelijkheden

Gebruik de Push-to-Seal™ modus of kies voor de gebruikelijke voetschakelaar, waardoor de zakjes handvrij gesloten worden.

Opties

- Zakontluchters
- Eenvoudige trechters
- AutoLabel™ designsoftware*
- Basiskit met reserveonderdelen

Technische Specificaties

PS 125

Gewicht: 37 kg

Elektriciteit: 110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp

Doorgang: Tot 86mm

Zakdikte: 35-100 micron

Afmetingen

van de zakken: B50mm tot 265mm L100mm tot 430mm

PS 125 OneStep

Gewicht: 50 kg

Elektriciteit: 110/220 VAC; 50/60 Hz; 5.0/2.7 Amp


Doorgang: Tot 86mm.

Zakdikte: 35-100 micron

Afmetingen

van de zakken: B50mm tot 265mm L100mm tot 430mm

Maximaal productgewicht: 1.1kg

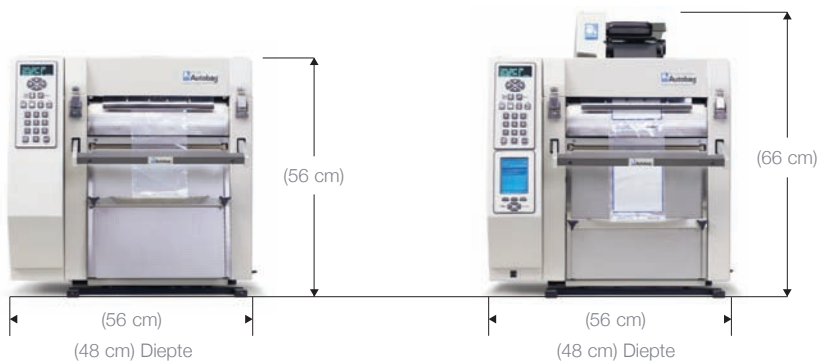


Kenmerken, opties en technische specificaties zijn onderhevig aan veranderingen.

Mechanische Kenmerken

De kantelbare printer* laat een eenvoudig en snel onderhoud toe en is speciaal afgestemd voor de hoogste printkwaliteit, werkt met authentieke AutoLabel™ Thermal Transfer folie



Door het design van de zwenkvoet krijgt U door de machine op de voet te draaien eenvoudig toegang tot de zakjes aan de achterkant, terwijl het verwisselen van de rol vereenvoudigd wordt door het AutoThread™ principe.

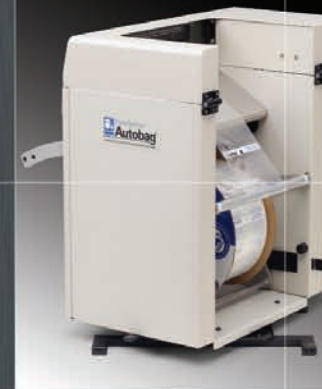

Open laadruimte en gecontroleerd sealen zorgen voor een optimale laadflexibiliteit en garanderen de veiligheid van de gebruiker



Automated Packaging Systems Ltd

Sales & Service Center Benelux
Leuvensesteenweg 542 b8a,
1930 Zaventem, België
Tel: +32 (0)2 725 31 00
Fax: +32 (0)2 725 33 62
E-mail: info@autobag.be

machines

materials

service

s y s t e m s a d v a n t a g e